


Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

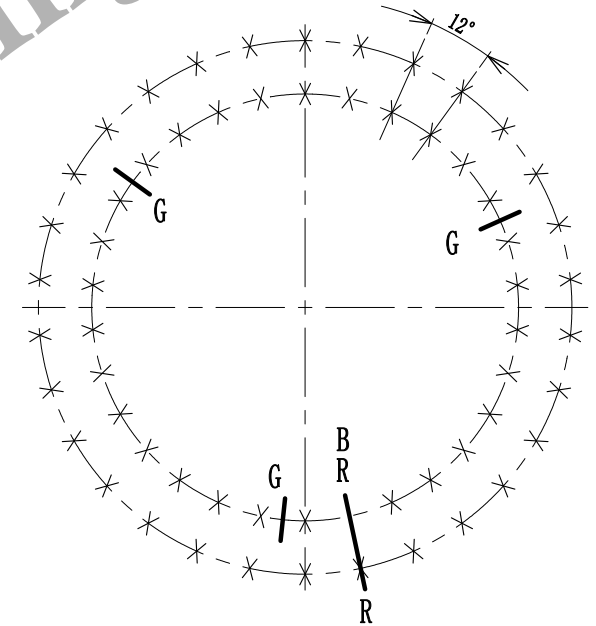

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061				Masse estimée \varnothing kg Gewicht ca lbs Estimated weight		N° 01-0555-01			
Module 6 Angle de pression 20° Diametral pitch 112 Nr. of teeth - Zahnzahl 112 Diamètre primitif 672 Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser 672 Départ 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d Cote sur 13 dents 232,566 Measurement on teeth 232,386 Zahnmesstiefe bei Zähnen Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		X R.E. 30 Trous de fixation $\varnothing 17.50$ equid. O.R. A.R. Mounting holes equis. Befestigungsborengen B.I. 30-1 Trous de fixation $\varnothing 17.50$ equid. I.R. Mounting holes equis. Schmierborengen G R.E. Trous de graisseurs equid. O.R. Grease holes equis. A.R. Schmierborengen B.I. 3 Trous de graisseurs M 10 x 1.00 equid. I.R. Grease holes equis. Schmierborengen				Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____		Indice A		Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471000 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	
Non trempée 0.36 No hardened Ungehärtet		B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position		JPS Visa							