


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

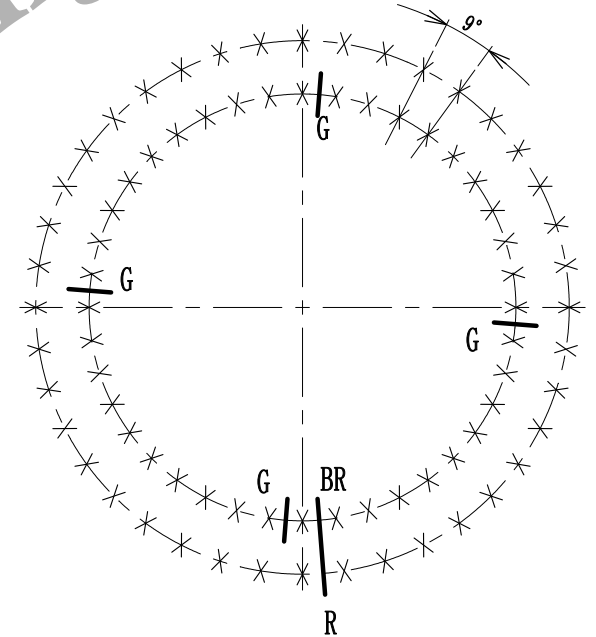

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module - Modul 10	Angle de pression Pressure angle 20°
Diametral pitch 119	Pressure angle Eingriffswinkel 1
Nr. of teeth - Zahnezahl 1190	Troncature - Kopfkürzung
Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser 1190	
Depart 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d 10	
Cote sur 14 dents Measurement on teeth 418.105	
Zahnessweite bei Zähnen Measurement on teeth 417.805	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée No hardened Ungehärtet 0.53	Trempée Hardened Gehärtet 0.68

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061				
X	R.E. A.R.	40 40	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsböhrungen Ø 22	equiv. equiv.
	R.I. I.R.	40 40	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsböhrungen Ø 22	gl. Abst. equiv.
G	R.E. O.E. A.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierböhrungen	gl. Abst. equiv. equiv.
	R.I. I.R.	4	Trous de graisseurs Grease holes Schmierböhrungen M 10 x 1.00	gl. Abst. equiv. equiv.
B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				

Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	280 kg lbs
Des.	
Date.	
Ver.	
Date.	
Ech.	

N°	01-1050-00
Indice	A
Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd	
Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.	
Postal: 471000	
Phone: +86-379-68611678	
Fax: +86-379-68611679	
E-mail: sales@jcb-bearing.com	