

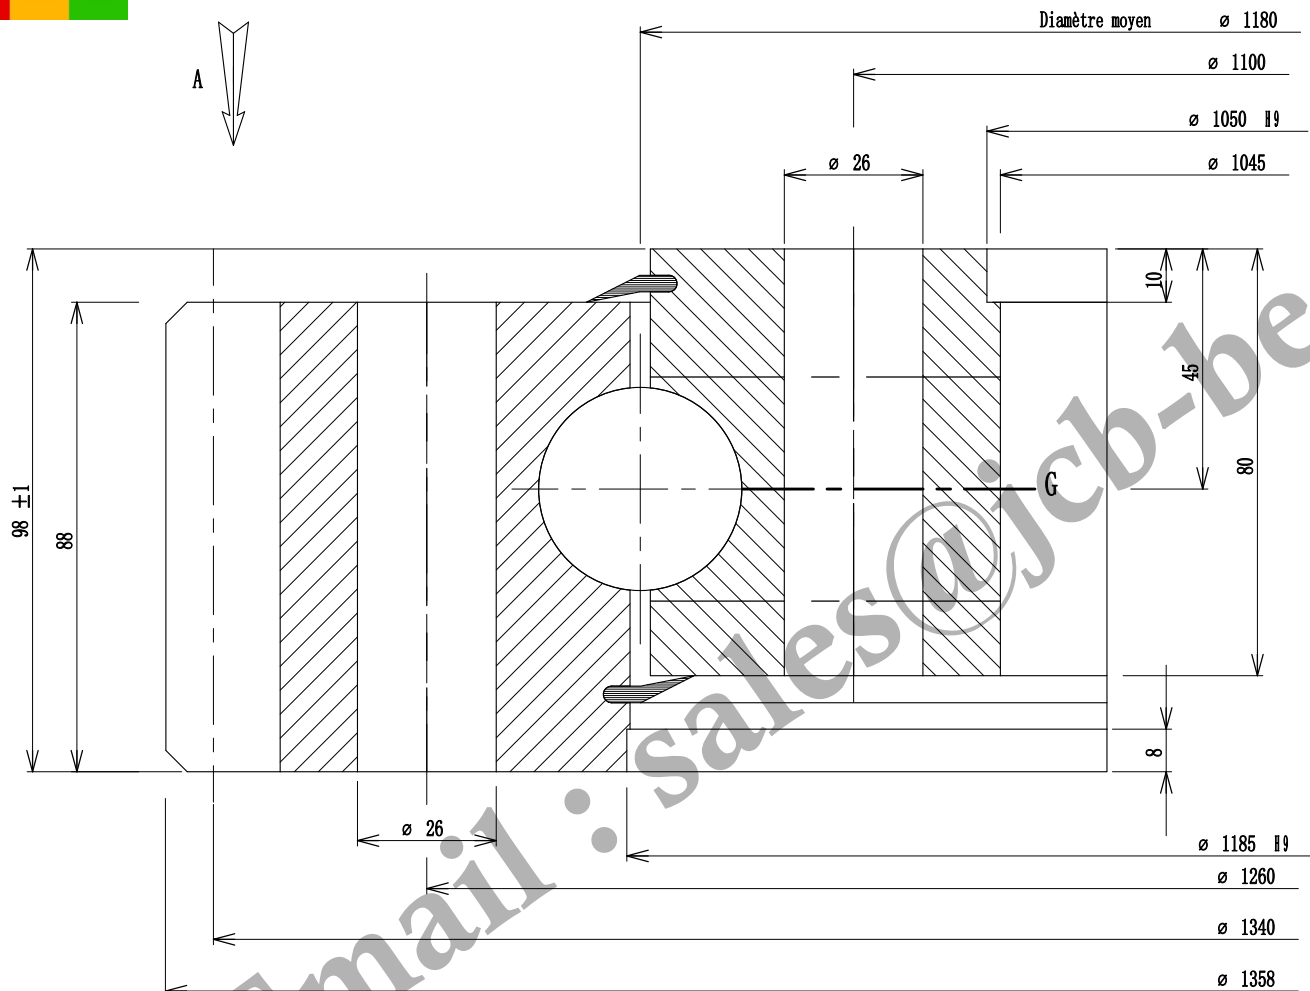




Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

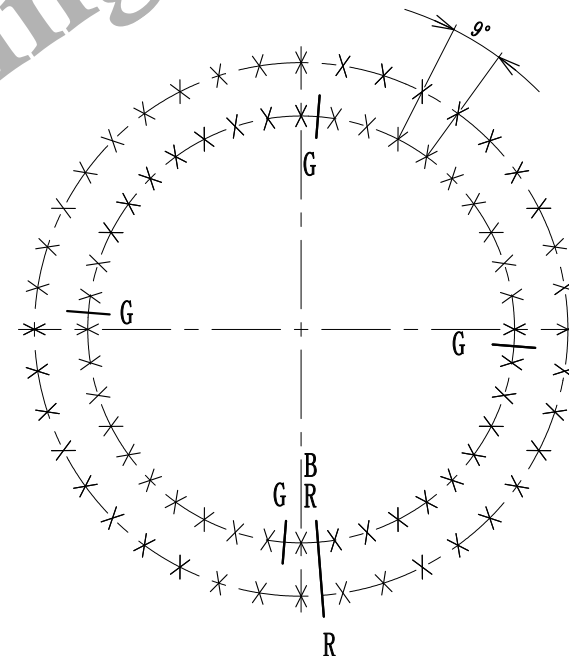

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 328 kg Gewicht ca lbs Estimated weight	N° 01-1180-00
Module 10	Angle de pression 20°	X	R.E. 40	Trous de fixation	ø 26	equiv.	Des.		Indice A
Module - Modul	Pressure angle		O.R.	Mounting holes		equiv.			
Diametral pitch 133	Engriffswinkel		A.R.	Befestigungsbohrungen		gl. Abst.			
Nbre de dents 133	Troncature		R.I. 40	Trous de fixation	ø 26	equiv.			
Nr. of teeth - Zahnezahl	Troncature - Kopfkürzung	I.R.	Mounting holes		equiv.	Date.		Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd	
Diamètre primitif 1330		I.R.	Befestigungsbohrungen		gl. Abst.				
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser		R.E.	Trous de graisseurs		equiv.				
Depart 2 m d 10		O.R.	Grease holes		equiv.				
Add. mod. 2 m d - Profilveränderung 2 m d		A.R.	Schmierbohrungen		gl. Abst.	Ver.		Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471000 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	
Cote sur 16 dents 479.094		R.I. 4	Trous de graisseurs	M 10 x 1.00	equiv.				
Measurement on teeth 478.794		I.R.	Grease holes		equiv.				
Zahnessweite bei Zähnen		I.R.	Schmierbohrungen		gl. Abst.				
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis		B R	Position approximative du bouchon et du raccord de trempe Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				Date.		
Non trempée 0.53 No hardened Ungehartet	Trempée 0.68 Hardened Gehartet								