

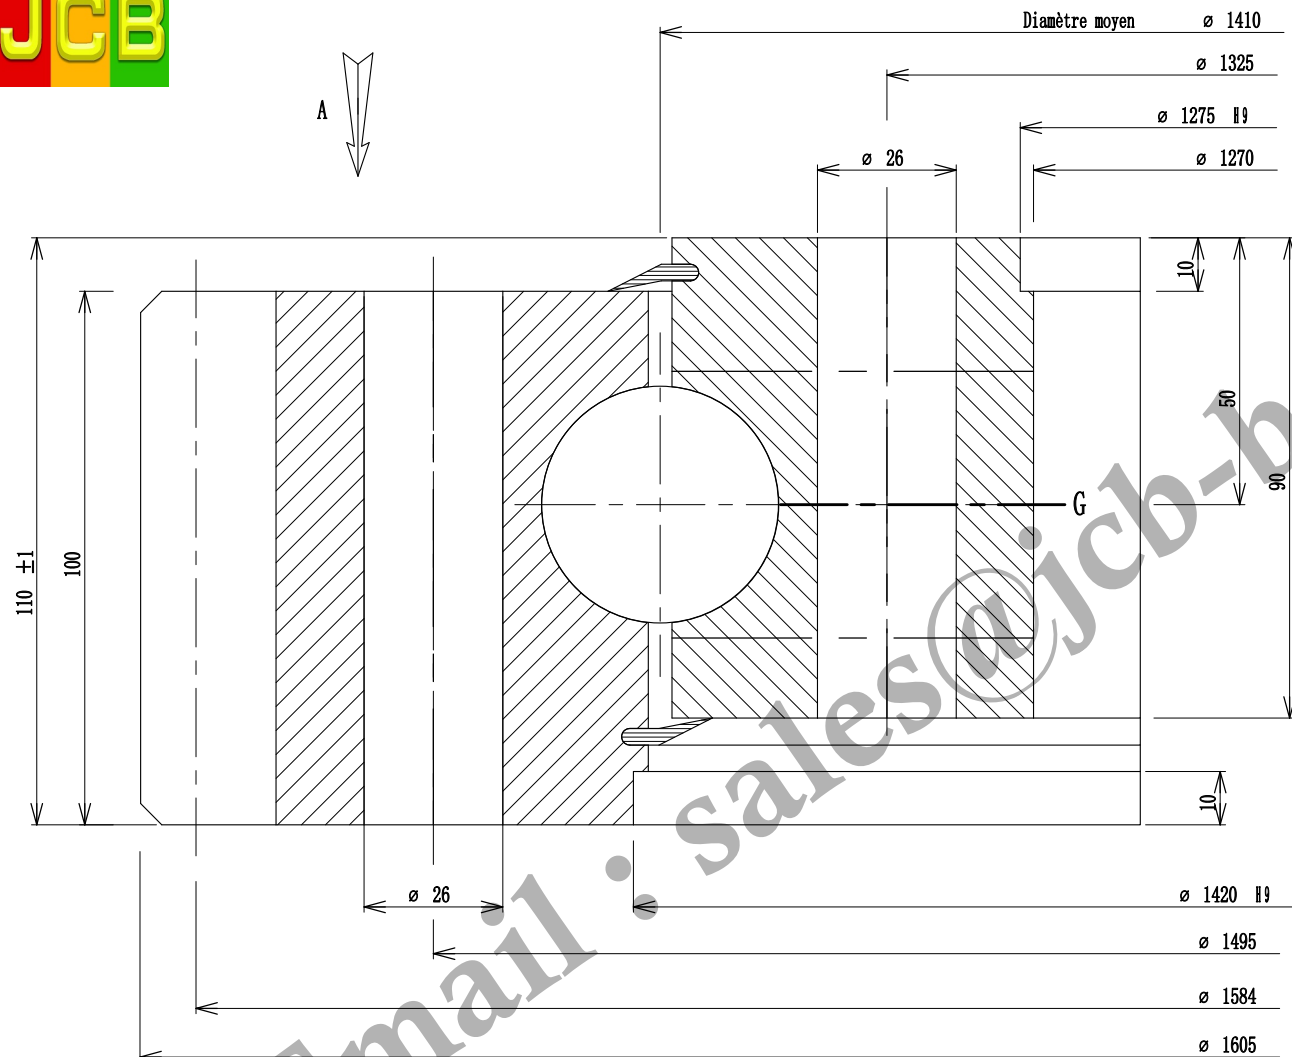




Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

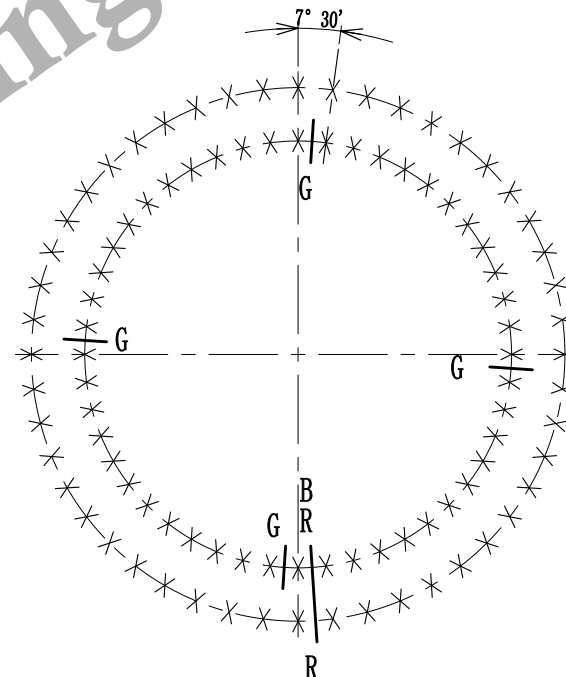

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 476 kg Gewicht ca lbs Estimated weight	N° 01-1410-00		
Module 12	Angle de pression 20°	X	B.E. 48	Trous de fixation 26	equiv.	Des.	Date.	Ver.	Date.	Ech.	Indice A
Module - Modul	Pressure angle		O.R.	Mounting holes	equiv.						
Diametral pitch 131	Engriffswinkel 1.5		B.I. 48	Trous de fixation 26	gl. Abst.						
Nbr. de dents 131	Troncature		I.R.	Mounting holes	equiv.						
Diamètre primitif 1572	Troncature - Kopfkürzung	G	B.E.	Trous de graisseurs	gl. Abst.	Des.	Date.	Ver.	Date.	Ech.	Indice A
Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser			O.R.	Grease holes	equiv.						
Depart 2 m d 12			B.I.	Trous de graisseurs	gl. Abst.						
Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d			I.R.	Grease holes	equiv.						
Cote sur 16 dents 574.579		R	B.E.	Trous de graisseurs	gl. Abst.	Des.	Date.	Ver.	Date.	Ech.	Indice A
Zahnessweite bei Zähnen 574.219			O.R.	Grease holes	equiv.						
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D.			B.I.	Trous de graisseurs	gl. Abst.						
Rundlauffehler am Teilkreis			I.R.	Grease holes	equiv.						
Non trempée 0.61	Trémpée 0.81	B Position approximative du bouchon et du raccord de trémpée		Filler plug and hardening connection of raceway							
Ungehartet	Gehartet	ca Stopfen - und heertteschlupf - position									

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.

Postal: 471000

Phone: +86-379-68611678

Fax: +86-379-68611679

E-mail: sales@jcb-bearing.com