

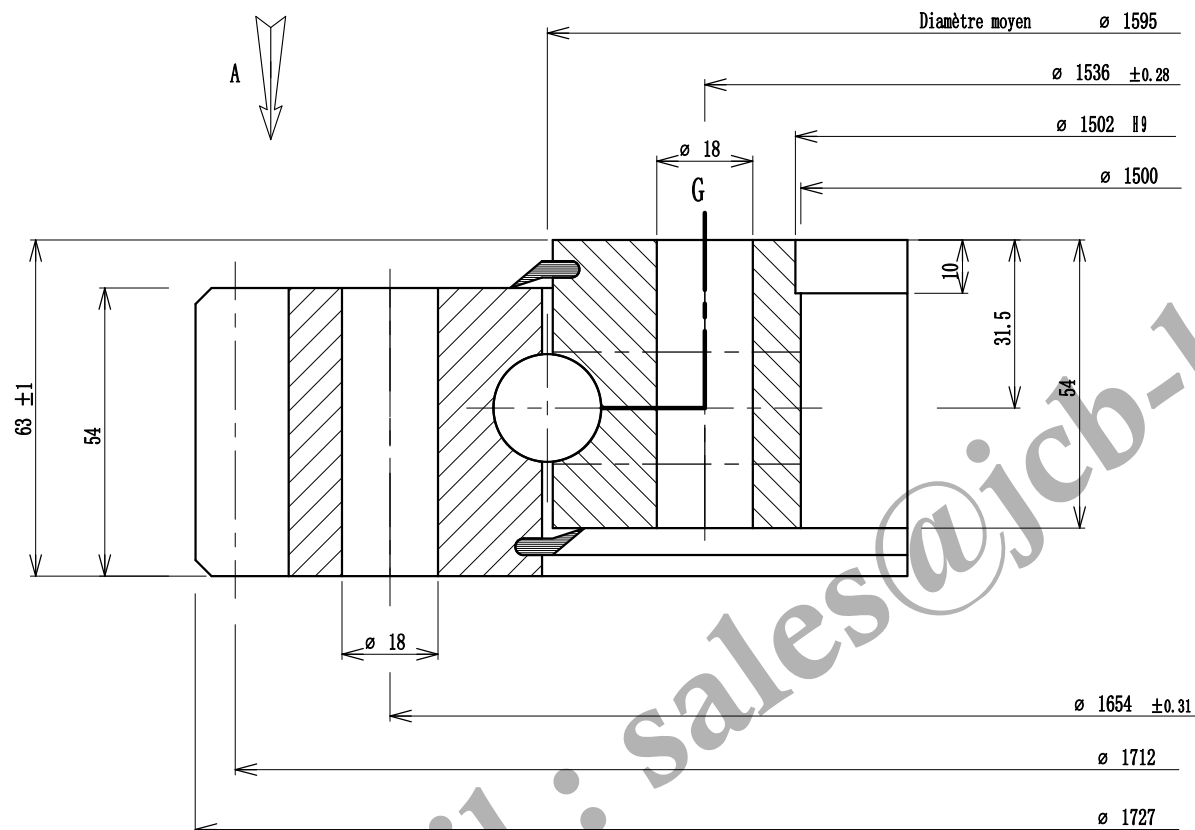


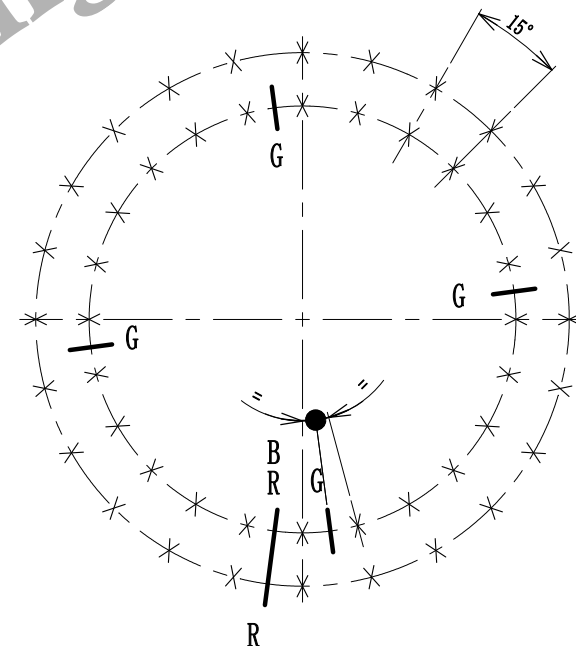

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A



Sales Email;sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée Gewicht ca Estimated weight		214 kg lbs		N° 01-1595-00	
Module 8 Angle de pression 20° Module - Modul Diametral pitch 214 Troncature 0.50 Mr. of teeth - Zahnzahl Diamètre primitif 1712 Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser		X B.E. 24 Trous de fixation ø 18 eqid. O.R. Mounting holes eqis. A.R. Befestigungsbohrungen gl. Abst. B.I. 24 Trous de fixation ø 18 eqid. I.R. Mounting holes eqis. I.R. Befestigungsbohrungen gl. Abst.				Des. _____				Indice A			
Mount 2 x d Add. mod. 2 x d - Profilverschiebung 2 x d Cote sur 25 dents 602.104 Measurement on teeth 601.864 Zahnmesstiefe bei Zähnen		G B.E. Trous de graisseurs ø 10 x 1.00 eqid. O.R. Grease holes eqis. A.R. Schmierbohrungen gl. Abst. B.I. 4 Trous de graisseurs ø 10 x 1.00 eqid. I.R. Grease holes eqis. I.R. Schmierbohrungen gl. Abst.				Date. _____							
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis						Ver. _____							
Non trempée Unhardened Geartet 0.69		B Position approximative du bouchon et du raccord de trempée Pillar plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				Date. _____							
Trempée Hardened Geartet 0.83						Ech. _____							

Address: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.
Postal: 471000
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com