



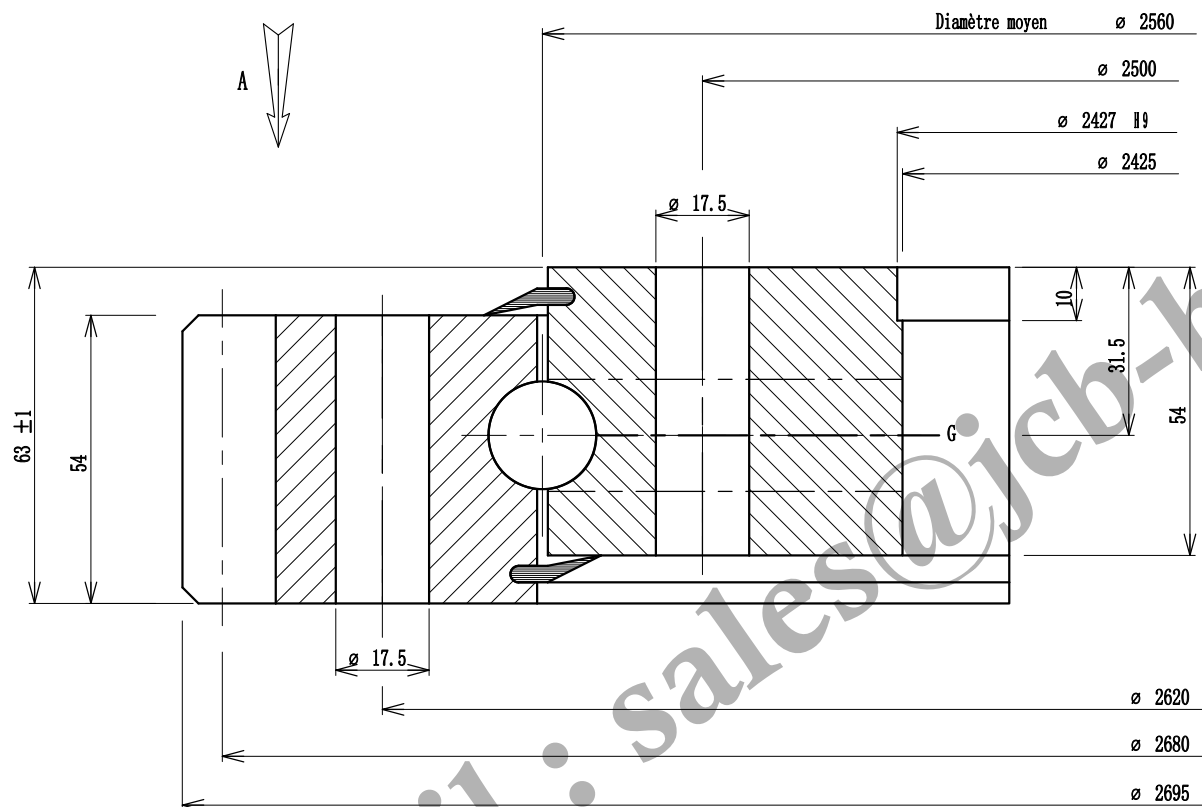

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

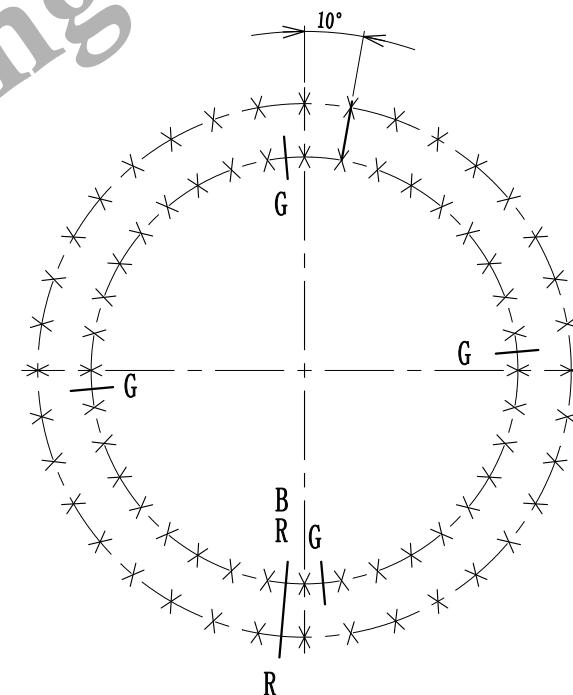

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 412 kg Gewicht ca 412 lbs Estimated weight	N° 01-2560-01
Module 8	Angle de pression 20°	X	R.E. 36 Trous de fixation ø 17.50 equiv. eqnis.	Des. _____	Date. _____	Ver. _____	Date. _____	Ech. _____	Indice A
Module - Modul	Pressure angle		A.R. 36 Trous de fixation ø 17.50 gl. Abst.						
Diametral pitch 335	Engriffswinkel 0.50		B.I. 36 Trous de fixation ø 17.50 equiv. eqnis.						
Nbr. of teeth - Zahnezahl 335	Troncature 2680		I.R. 36 Trous de fixation ø 17.50 gl. Abst.						
Diamètre primitif 2680	Troncature - Kopfkürzung	G	R.E. Trous de graisseurs equiv. eqnis.	Des. _____	Date. _____	Ver. _____	Date. _____	Ech. _____	Indice A
Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser			O.R. Graisse holes equiv. eqnis.						
Depart 2 m d			A.R. Schmierborungen gl. Abst.						
Mod. 2 m d - Profilverziehung 2 m d			B.I. Trous de graisseurs M 10 x 1.00 equiv. eqnis.						
Cote sur 38 dents 922.586		R	I.R. Graisse holes gl. Abst.	Des. _____	Date. _____	Ver. _____	Date. _____	Ech. _____	Indice A
Measurement on teeth 922.346			I.R. Schmierborungen gl. Abst.						
Zahnessweite bei Zähnen									
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis									
Non trempée 0.81	Hardened 1.06	B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Pillar plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heertteschlupf - position							
Ungehärtet	Gehärtet								

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.
Postal: 471000
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com