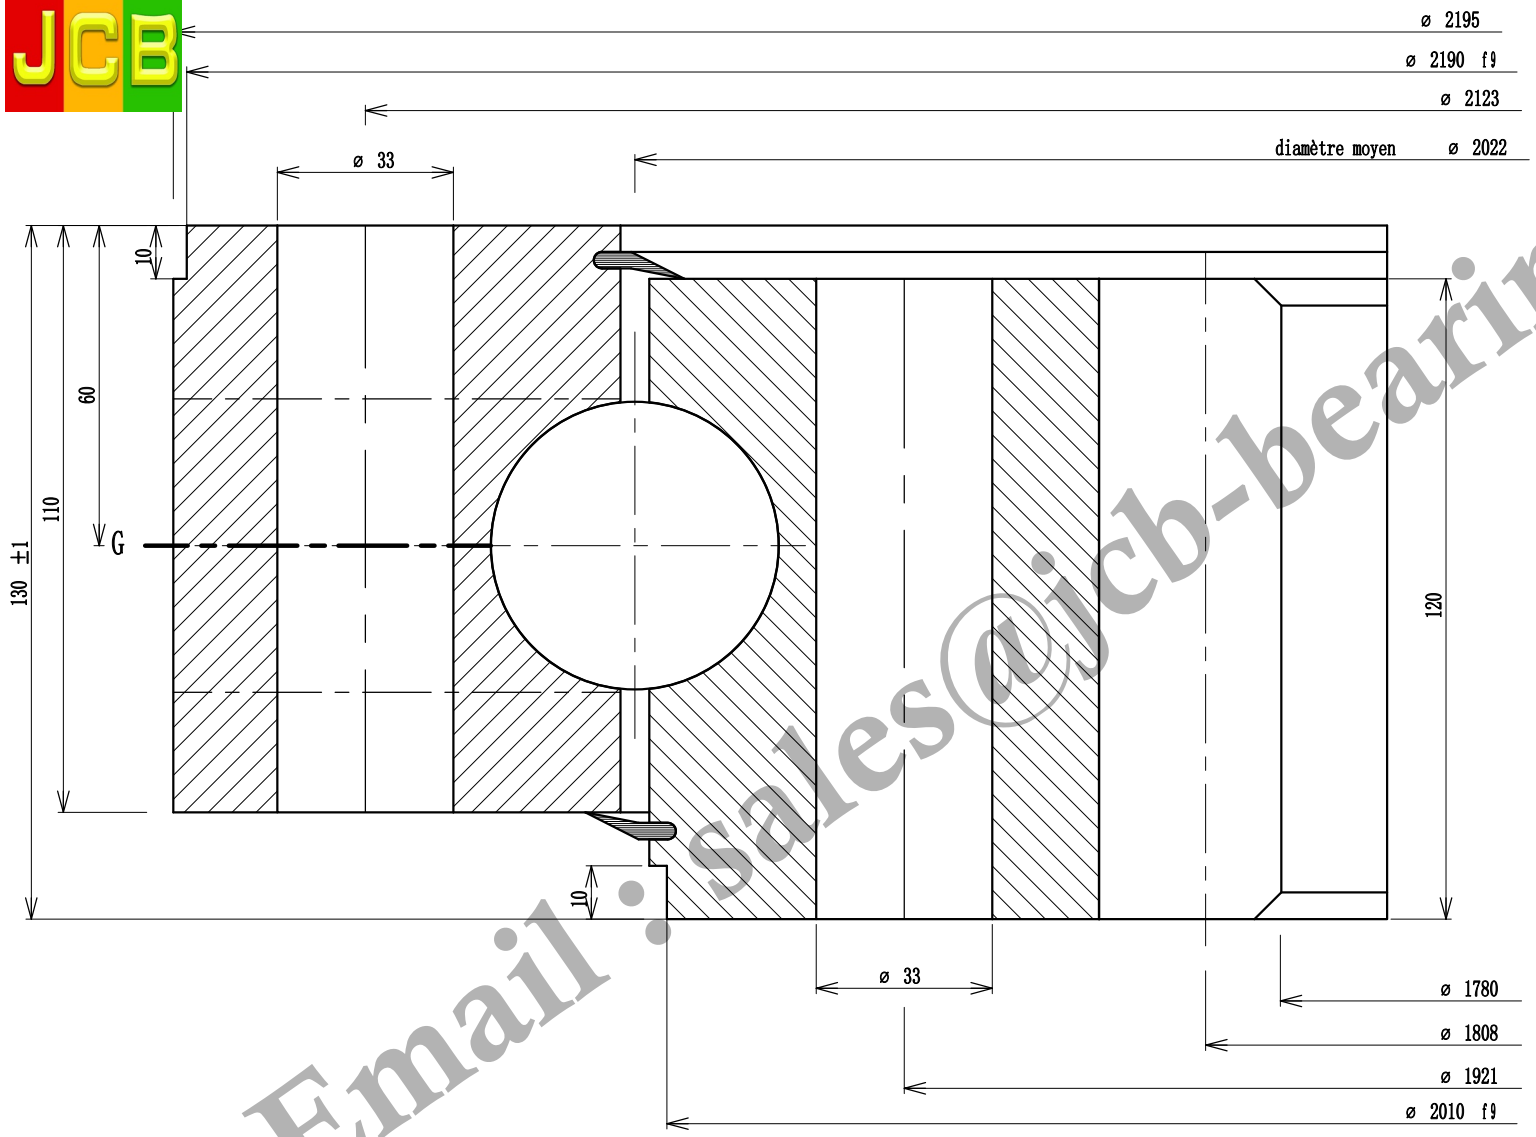

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

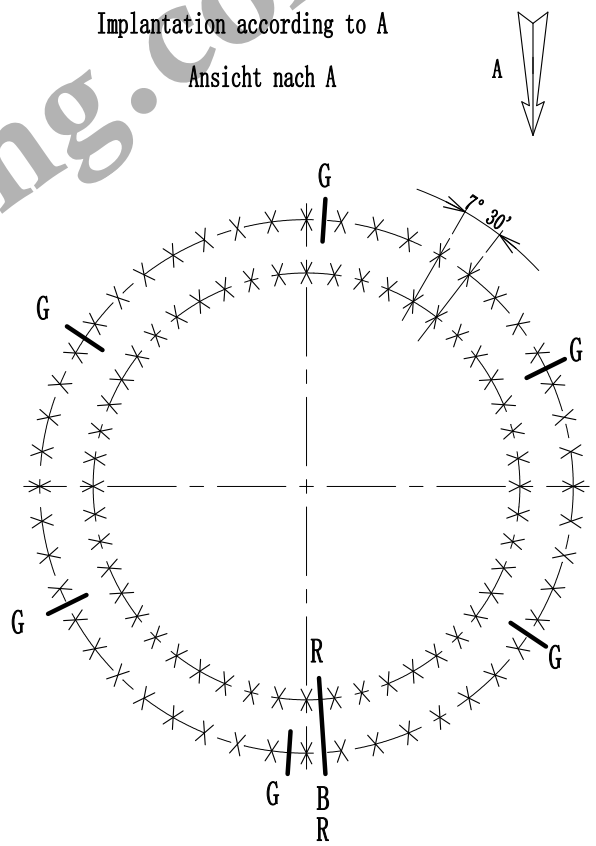

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Email : sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module / Module - Modul / Diametral pitch: 16

Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel: 20°

Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl: 112

Troncature / Truncature - Kopfkurzung: 2

Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser: 1792

Déport 2 m d / Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d: 16

Cote sur 13 dents / Measurement on teeth / Zahnmessweite bei Zahnen: 622.297 / 621.817

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. / Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée / No hardened / Ungehartet: 0.57

Trempée / Hardened / Gehartet: 0.77

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015
General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015

X	B.E. O.R A.R.	48	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ø 33	equid. / equis. / gl. Abst.
X	B.I. I.R. I.R.	48	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ø 33	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.	6	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen		equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 1066 kg / lbs

N° 02-2022-00

Indice

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.
Postal: 471000
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

IT-ETR 905 Indice 4