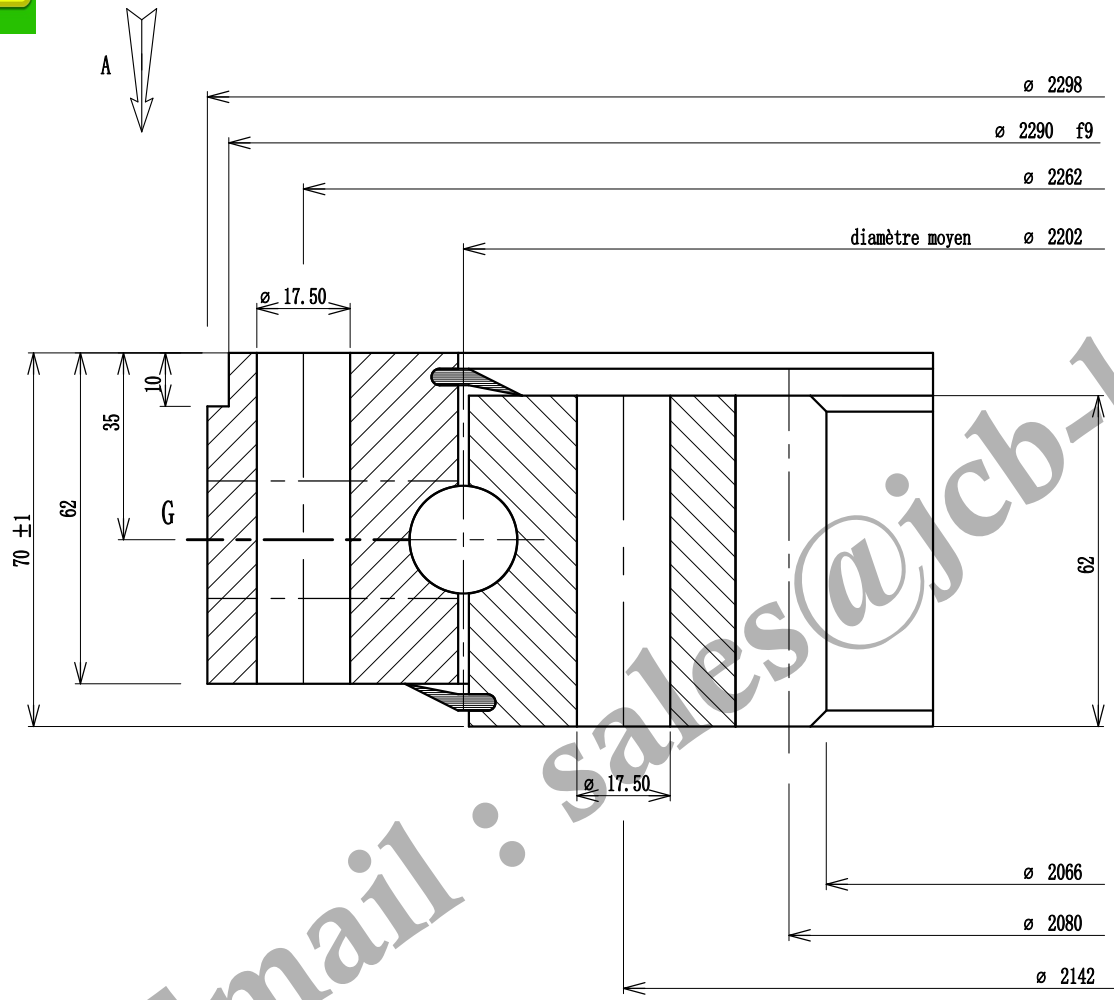

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

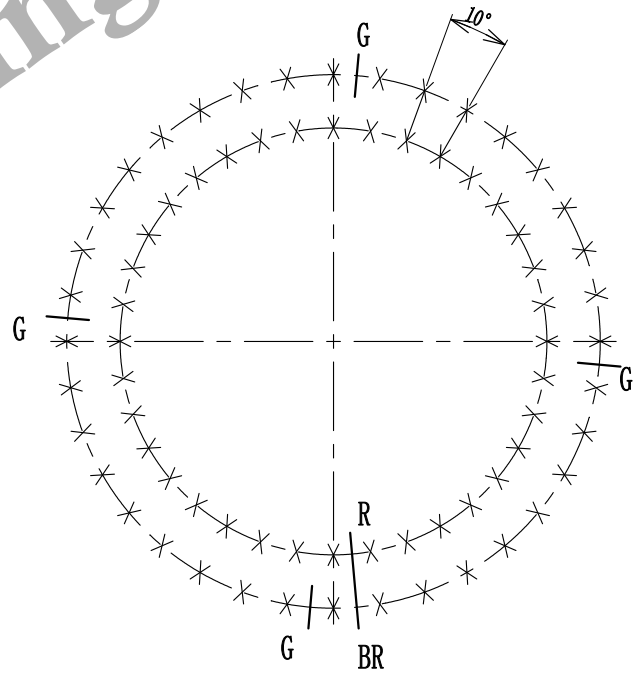

Email : sales@jcb-bearing.com

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung	Droite
Module - Modul	8
Diametral pitch	
Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel	20°
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl	259
Troncature - Truncature - Kopfkursung	1
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	2072
Déport 2 n d / Add. mod. 2 n d - Profilverschiebung 2 n d	8
Cote sur 30 dents - Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen	729.227 / 728.987
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée - No hardened - Ungehartet	0.73
Trempée - Hardened - Gehartet	0.93

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015
General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015

X	B.E. O.R A.R.	36	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ø 17.50	equid. equis. gl. Abst.
X	B.I. I.R. I.R.	36	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ø 17.50	equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.	4	Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.
G	B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen		equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 361 kg / lbs

N° 02-2202-00

Indice A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd

Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.
Postal: 471000
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com