


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

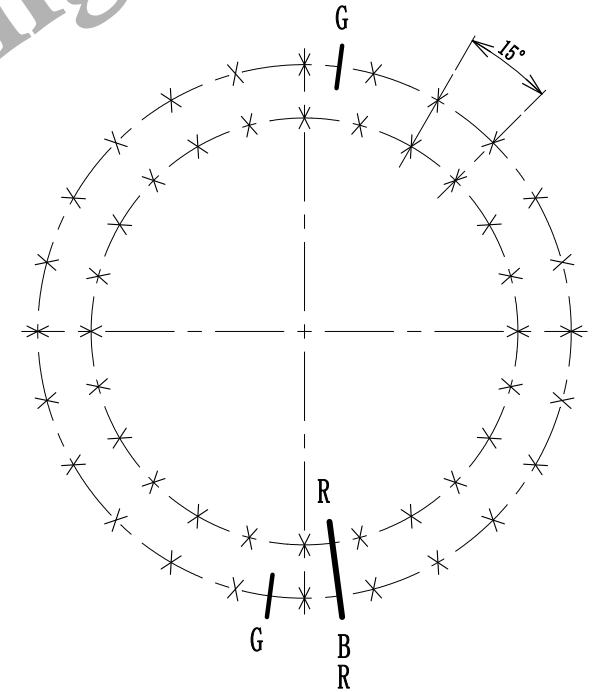

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061				Masse estimée $\frac{1}{2}$ kg Gewicht ca lbs	N° 02-0308-01
Module 4	Angle de pression 20°	X	R.E. 24	Trous de fixation $\varnothing 13.50$	equiv. eqnis.	Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____	Indice <u> A </u>
Diametral pitch 56	Pressure angle 0.50		R.I. 24	Trous de fixation $\varnothing 13.50$	gl. Abst.		
Nr. of teeth - Zahnzahl 224	Troncature - Kopfkürzung		R.E. 2	Trous de graisseurs $M 10 \times 1.00$	gl. Abst.		
Diamètre primitif 224			R.I. 2	Trous de graisseurs $M 10 \times 1.00$	gl. Abst.		
Dept 2 m d	d - Profilsverschiebung 2 m d	G	R.E. 2	Trous de graisseurs $M 10 \times 1.00$	equiv. eqnis.	Add. mod. 2 m d 80.195 Cote sur 7 dents 80.075 Measurement on teeth 80.075 Zahnmessweite bei Zähnen Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471000 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com
Non trempée 0.36	Hardened 0.46		R	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position	gl. Abst.		