




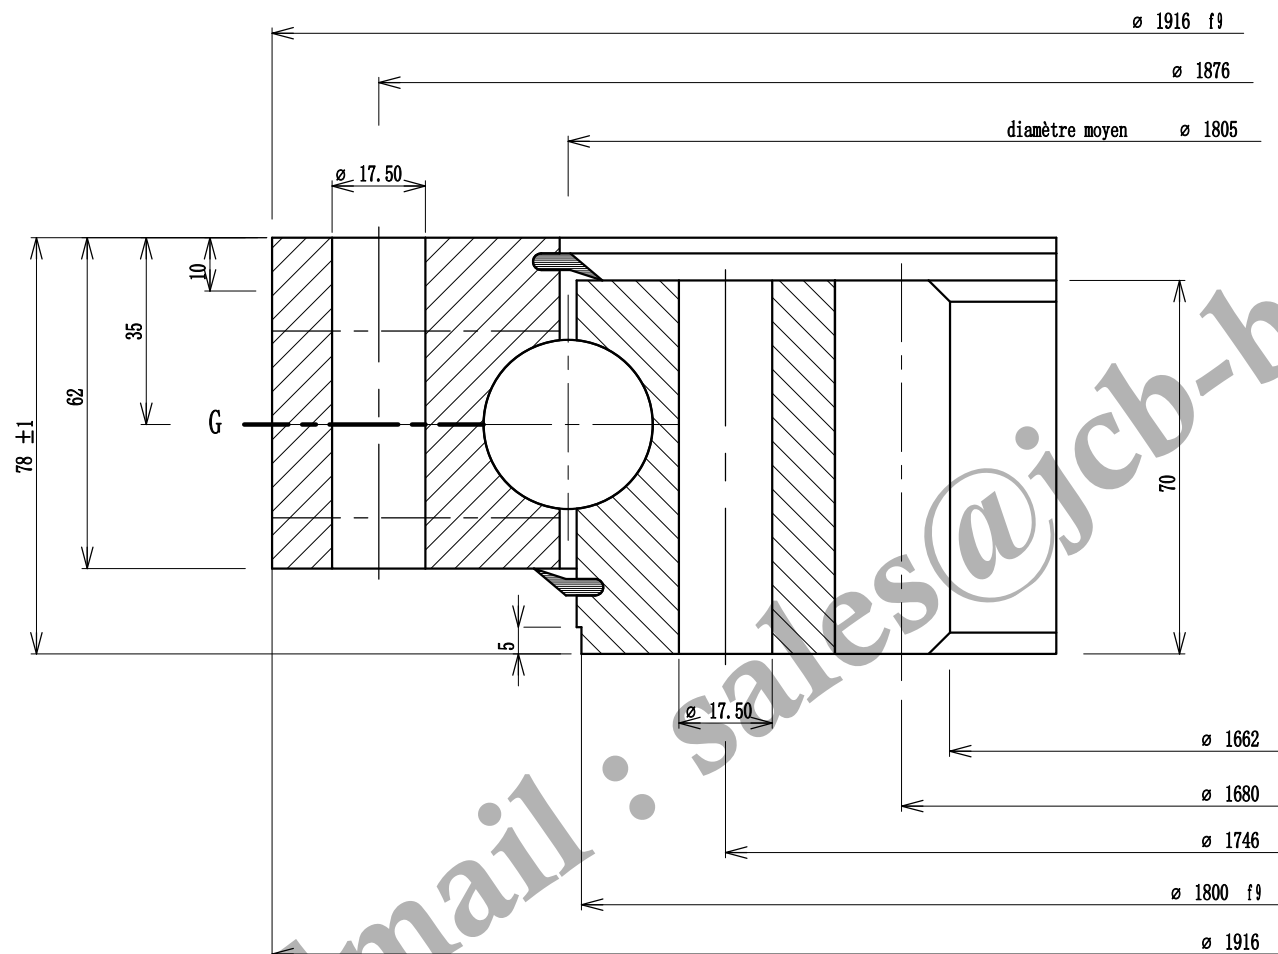

Sales Email:sales@jcb-bearing.com



Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

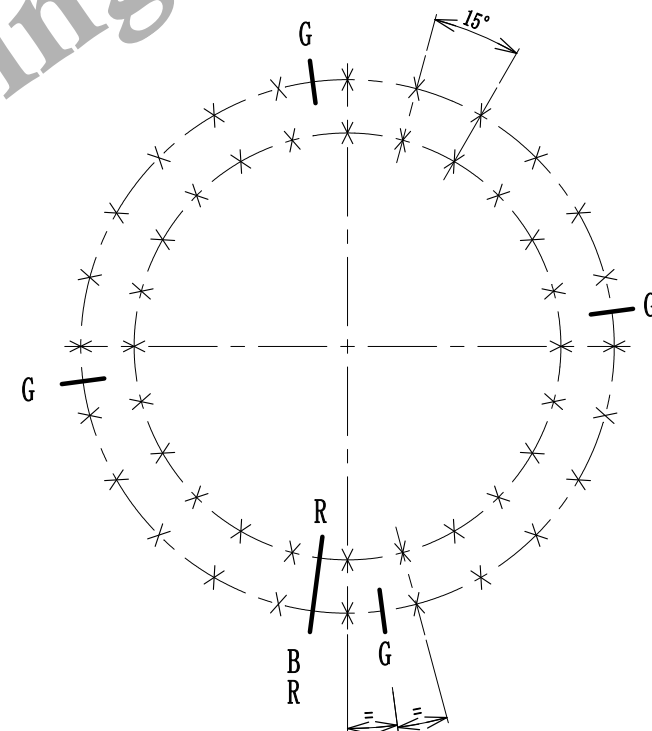

NOTA

* Couple de démarrage sans charge : 600 Nm maxi
Starting torque without load : 600 Nm max.

* Jeu axial sous un effort de 3 kN : 0.40 mm maxi
Axial clearance under a 3 kN force : 0.40 mm max

Denture - Gear - Verzahnung Droite			Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine Toleranzen nach IT-ETR-061					Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	329 kg lbs	N° 02-1805-02
Module — 10 Angle de pression — 20° Diametral pitch — 1 Nbre de dents — 168 Troncature - Kopfkürzung Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser — 1680 Export 2 m d — Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d — Cote sur 20 dents — 600.063 Measurement on teeth — 599.763 Zahnessweite bei Zähnen — Paux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	X	B.E. 24 O.R. A.R.	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø 17.50	equiv. equiv. gl. Abst.	Des. _____	Date. _____	Ver. _____	Date. _____	Ech. _____
	G	B.I. 24 I.R. I.R.	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø 17.50	equiv. equiv. gl. Abst.					
		B.E. 4 O.R. A.R.	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 10 x 1.00	equiv. equiv. gl. Abst.					
		B.I. — I.R. I.R.	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen		equiv. equiv. gl. Abst.					
Non trempée No hardened Ungehärtet — 0.70	B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempe Pillar plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position								
Trampée Hardened Gehärtet — 0.90	R									
Indice B										
Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd										
Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471000 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com										