


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

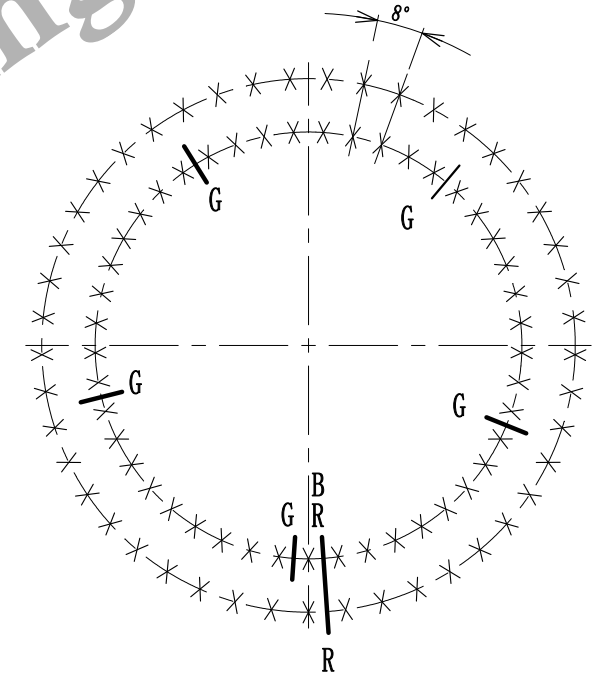

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module 16	Angle de pression 20°
Module - Modul	Pressure angle
Diametral pitch 112	Engriffswinkel 2
Nr. of teeth - Zahnzahl	Troncature - Kopfkürzung
Diamètre primitif 1792	
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	
Depart 2 m d 16	
Add. mod. 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d	
Cote sur 13 dents 620.176	
Measurement on teeth 619.696	
Zahnmessweite bei Zähnen	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée 0.65	Trempée 0.85
No hardened	Hardened
Ungehärtet	Gehärtet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061			
X	R.E.	45	Trous de fixation $\varnothing 30$ eqid.
	O.R.		equis.
G	R.I.	45	Trous de fixation $\varnothing 30$ gl. Abst.
	I.R.		eqid.
G	R.E.		Trous de graisseurs gl. Abst.
	O.R.		equis.
R	R.I.	5	Trous de graisseurs M 10 x 1.00 gl. Abst.
	I.R.		equis.
			Schmierborungen gl. Abst.

Masse estimée 799 kg	N° 06-1595-04
Gewicht ca lbs	
Estimated weight	Indice A
	Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
	Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.
	Postal: 471000
	Phone: +86-379-68611678
	Fax: +86-379-68611679
	E-mail: sales@jcb-bearing.com
