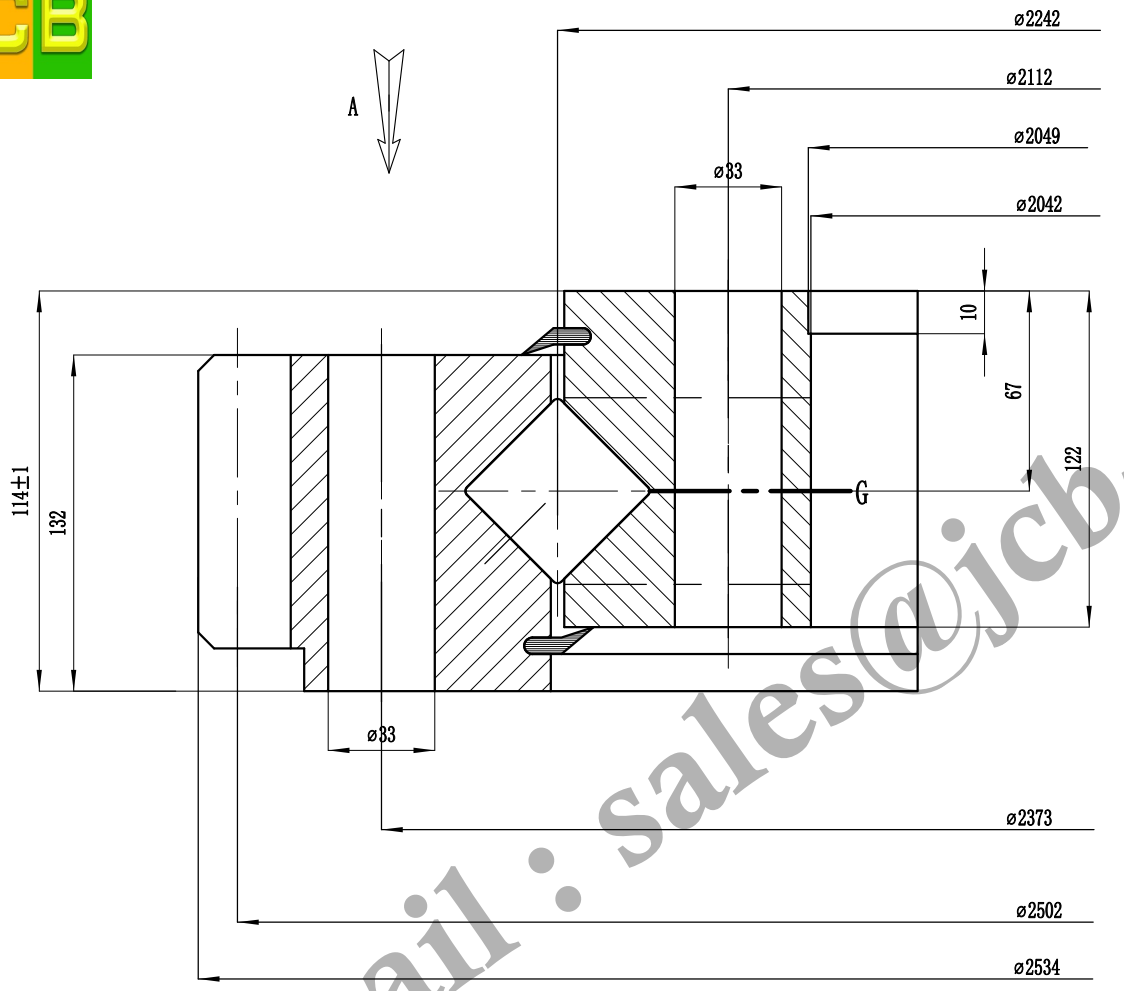

Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

Email : sales@jcb-bearing.com

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung	Droite
Module - Modul	18
Diametral pitch	
Angle de pression / Pressure angle / Eingriffswinkel	20°
Nbre de dents / Nr. of teeth - Zahnezahl	138
Troncature / Truncature - Kopfkursung	2
Diamètre primitif / Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	2484
Déport 2 x d / Add. mod. 2 x d - Profilverschiebung 2 x d	
Cote sur 16 dents / Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zahnen	863.261 / 863.081
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée / No hardened / Ungehartet	0.72
Trempée / Hardened / Gehartet	0.97

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R. A.R.	60	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ø 33	equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	60- 1	Trous de fixation / Mounting holes / Befestigungsborungen	ø 33	equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.		Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen		equid. equis. gl. Abst.
	B.I. I.R. I.R.	6	Trous de graisseurs / Grease holes / Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 60 kg / lbs

N° 06-2242-00

Indice A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.
Postal: 471000
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

IT-ETR 905 Indice 3