



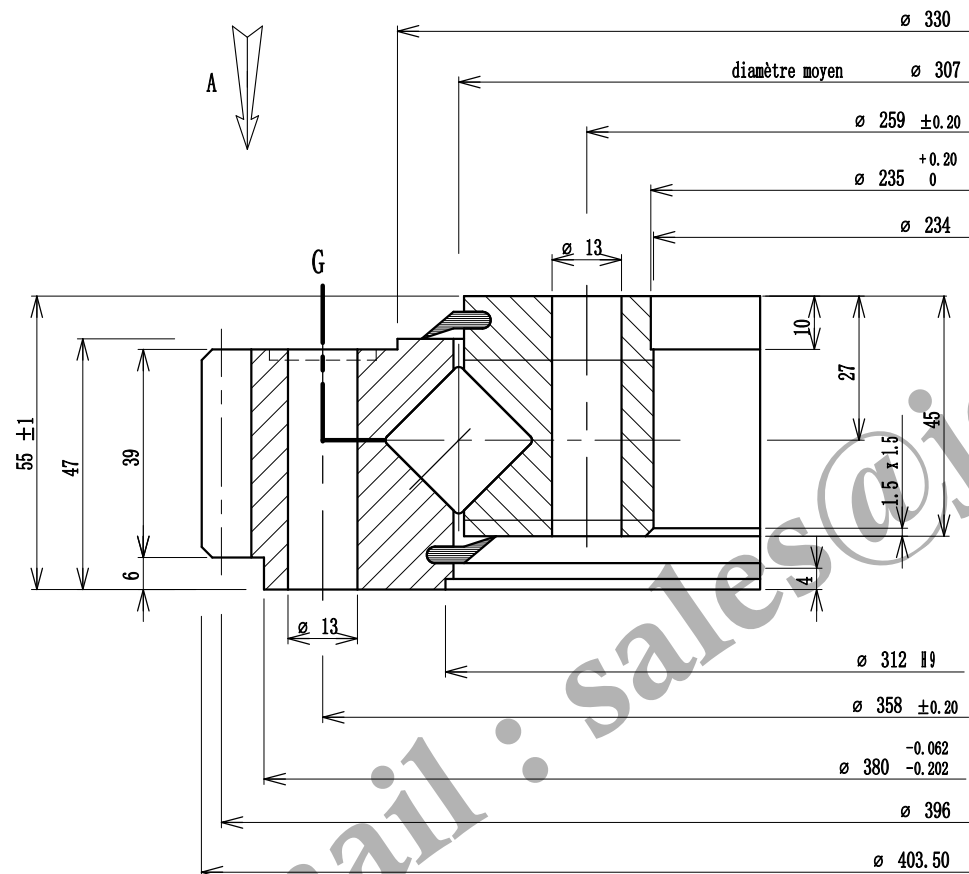

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

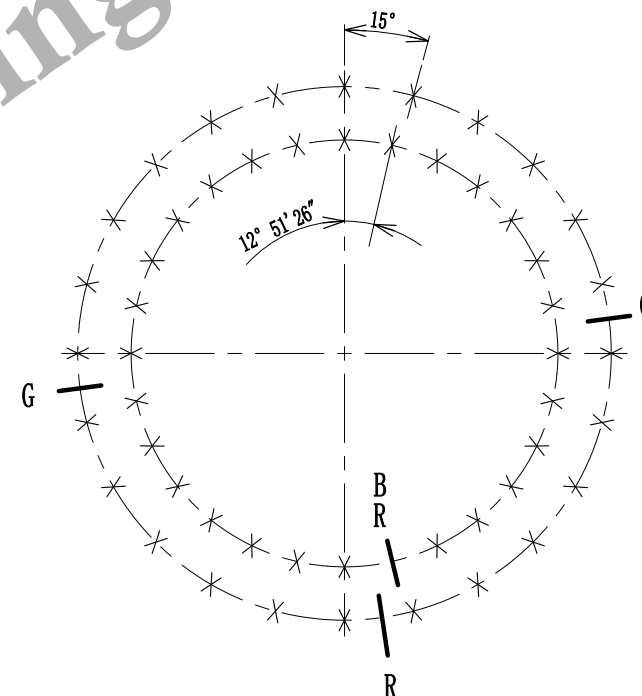

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 26 kg Gewicht ca lbs Estimated weight	N° 06-0307-00
Module 4.50	Angle de pression 20°	X	B.E. 24	Trous de fixation $\varnothing 13$	equiv.	Des.	Date.	Ver.	Indice B
Module - Modul	Pressure angle		O.R. A.R.	Mounting holes	equiv.				
Diametral pitch 88	Engriffswinkel 0.75		B.I. 28	Trous de fixation $\varnothing 13$	gl. Abst.				
Nr. of teeth - Zahnezahl	Troncature		I.R. 2	Trous de fixation $\varnothing 13$	equiv.				
Diamètre primitif 396	Troncature - Kopfkürzung	G	B.E. 2	Trous de graisseurs $M 10 \times 1.00$	equiv.	Des.	Date.	Ver.	Indice B
Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser			O.R. A.R.	Grease holes	equiv.				
Import 2 m d			B.I. 2	Lamés $\varnothing 20$ prof. 4	gl. Abst.				
Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d			I.R. 2	Schmierbohrungen	equiv.				
Cote sur 11 dents 144.820		R	B.E. 2	Trous de graisseurs $M 10 \times 1.00$	equiv.	Date.	Ech.	Ver.	Indice B
Measurement on teeth 144.690			O.R. A.R.	Grease holes	equiv.				
Zahnessweite bei Zahnen			B.I. 2	Lamés $\varnothing 20$ prof. 4	gl. Abst.				
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis			I.R. 2	Schmierbohrungen	equiv.				
Non trempée 0.31	Hardened 0.41	B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position						Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471000 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	
Ungehartet 0.31	Geartet 0.41								