



Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

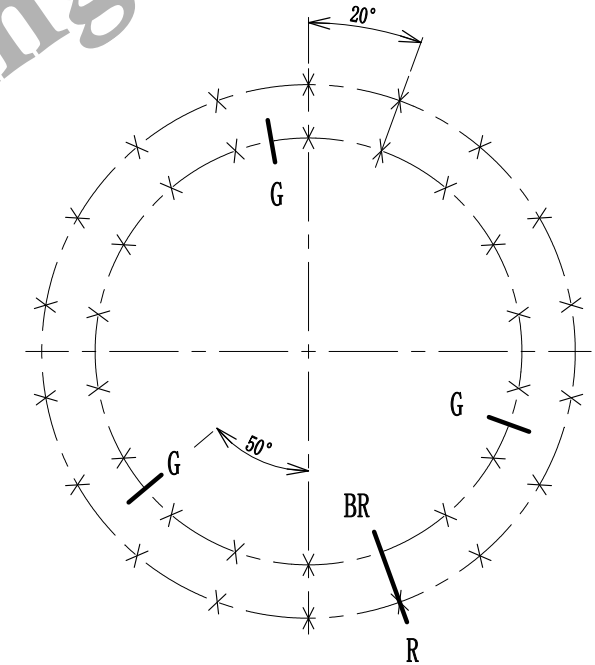

Sales Email: sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung	
Droite	
Module 8	Angle de pression 20°
Module - Modul	Pressure angle
Diametral pitch	Eingriffswinkel 0.50
Nr. of teeth - Zahnezahl 65	Troncature - Kopfkürzung
Diamètre primitif 520	Truncature - Kopfkürzung
Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	
Dept 2 m d	- Profilsverschiebung 2 m d
Add. mod. 2 m d	184.039
Cote sur 8 dents	183.799
Measurement on teeth	
Zahnmesstiefe bei Zähnen	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D.	
Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée 0.33	Hardened 0.43
Ungehärtet	Gehärtet

Tolérances générales suivant IT-ETR-061			
General tolerances according to IT-ETR-061			
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061			
X	B.E.	18	Trous de fixation $\varnothing 20$ eqid.
	O.R.		Mounting holes eqis.
	A.R.		Befestigungsböhrungen gl. Abst.
G	B.I.	18-1	Trous de fixation $\varnothing 20$ eqid.
	I.R.		Mounting holes eqis.
	I.R.		Befestigungsböhrungen gl. Abst.
G	B.E.		Trous de graisseurs eqid.
	O.R.		Grease holes eqis.
	A.R.		Schmierböhrungen gl. Abst.
G	B.I.	3	Trous de graisseurs M 10 x 1.00 eqid.
	I.R.		Grease holes eqis.
	I.R.		Schmierböhrungen gl. Abst.
B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempé		
R	Filler plug and hardening connection of raceway		
	ca Stopfen - und heerteschlupf - position		



Des. _____
 Date. _____
 Ver. _____
 Date. _____
 Ech. _____

Masse estimée \varnothing kg	N° 06-0400-00
Gewicht ca lbs	
Indice A	
Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd	
Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.	
Postal: 471000	
Phone: +86-379-68611678	
Fax: +86-379-68611679	
E-mail: sales@jcb-bearing.com	

N° 06-0400-00	
Indice A	
Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd	
Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.	
Postal: 471000	
Phone: +86-379-68611678	
Fax: +86-379-68611679	
E-mail: sales@jcb-bearing.com	