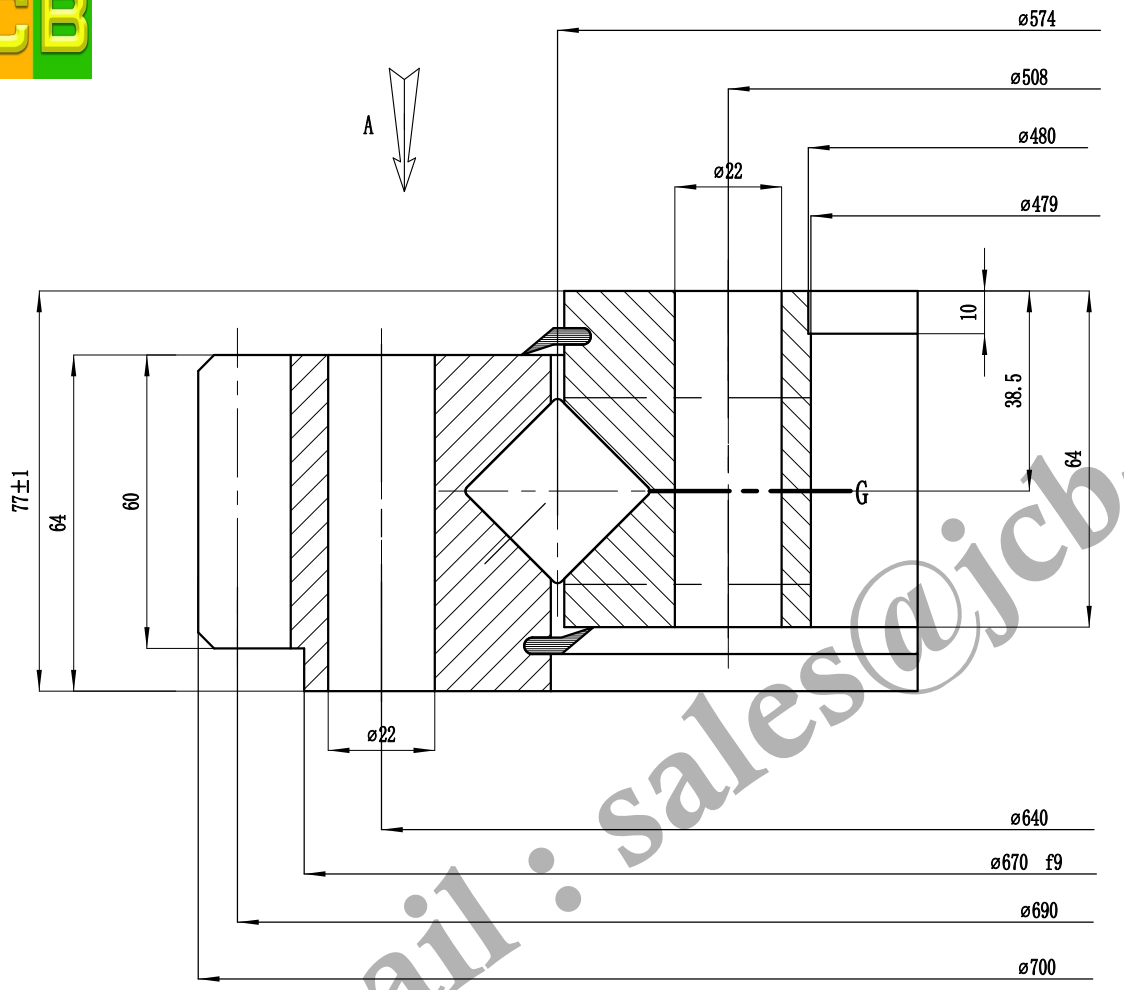


Implantation suivant A

Implantation according to A

Ansicht nach A

Email : sales@jcb-bearing.com

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung: Droite

Module - Modul: 6
Diametral pitch:
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl: 114
Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel: 20°
Troncature - Truncature - Kopfkursung: 1
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser: 684
Déport 2 ■ d
Add. mod. 2 ■ d - Profilverschiebung 2 ■ d
Cote sur 14 dents: 250.446
Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen: 250.266

Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis

Non trempée - No hardened - Ungehartet: 0.39
Trempée - Hardened - Gehartet: 0.54

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R A.R.	36	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ø 18	equid. / equis. / gl. Abst.
X	B.I. I.R. I.R.	36- 1	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ø 18	equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.E. O.R A.R.		Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen		equid. / equis. / gl. Abst.
G	B.I. I.R. I.R.	2	Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. / equis. / gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 60 kg / lbs

N° 06-0574-09

Indice A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.
Postal: 471000
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com