


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

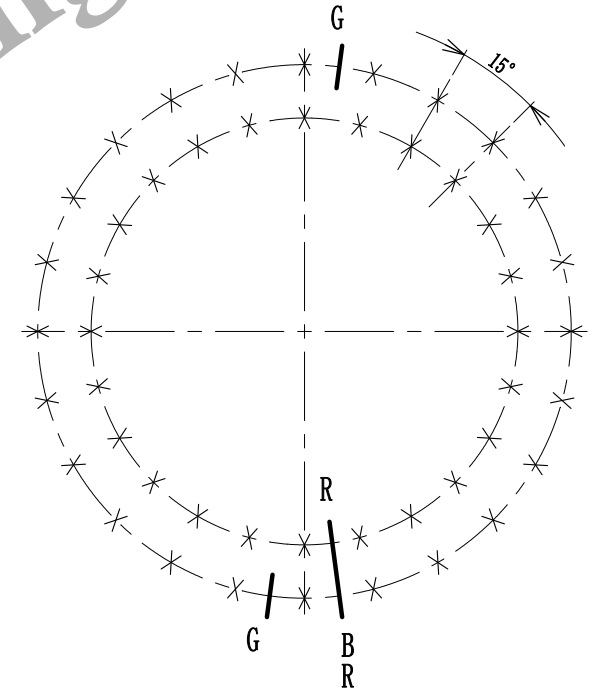

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061					Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	kg lbs	N° 07-0380-01
Module Modul Diametral pitch Nr. of teeth - Zahnzahl Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Départ 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilverziehung 2 m d Cote sur 8 dents Measurement on teeth Zahnmesbreite bei Zähnen Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	Angle de pression Pressure angle Eingriffswinkel Troncature - Kopfkürzung 300 115.287 115.137	X G	(R.E. / O.R. / A.R.) 24 Trous de fixation Mounting holes Befestigungsböhrungen ø 13.50 equiv. equiv. gl. Abst.	(R.E. / O.R. / A.R.) 24 Trous de fixation Mounting holes Befestigungsböhrungen ø 13.50 equiv. equiv. gl. Abst.	(R.E. / O.R. / A.R.) 2 Trous de graisseurs Grease holes Schmierböhrungen M 10 x 1.00 equiv. equiv. gl. Abst.		Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____	Indice <u> A </u>	
Non trempée No hardened Ungehärtet	0.36	Trémpée Hardened Gehärtet	0.46	B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position		Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471000 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com			