


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

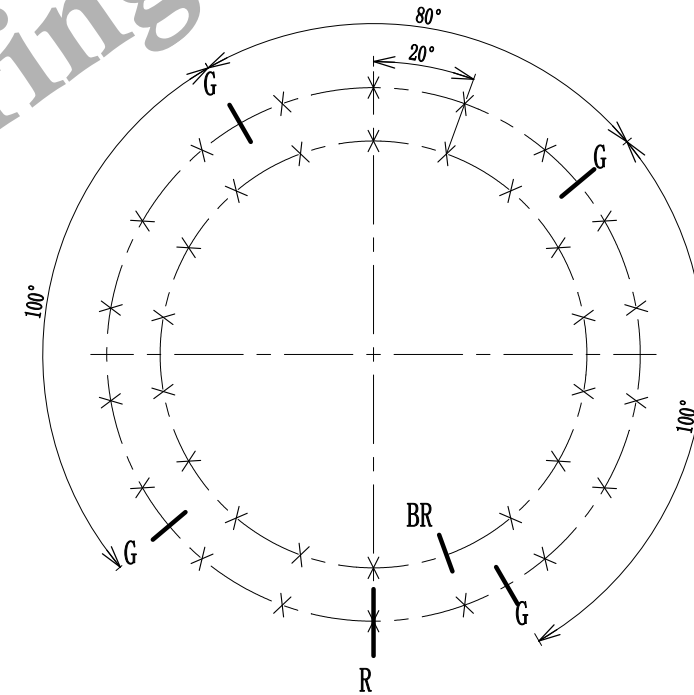

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061				Masse estimée <u>38</u> kg Gewicht ca <u>38</u> lbs Estimated weight		N° <u>08-0340-04</u>			
Module <u> </u> Diametral pitch <u> </u> Nr. of teeth - Zahnezahl <u> </u> Diamètre primitif <u> </u> Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser <u> </u> Départ 2 m d <u> </u> Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d <u> </u> Cote sur <u> </u> dents <u> </u> Measurement on teeth <u> </u> Zahnmesstiefe bei Zähnen <u> </u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis <u> </u>		Angle de pression <u> </u> Pressure angle <u> </u> Eingriffswinkel <u> </u> Troncature <u> </u> Truncature - Kopfkürzung <u> </u>		X (R.E. 18) Trous de fixation <u> </u> ø 22 <u> </u> equid. O.R. <u> </u> Mounting holes <u> </u> equis. A.R. <u> </u> Befestigungsböhrungen <u> </u> gl. Abst.		R (R.E. 18-1) Trous de fixation <u> </u> ø 22 <u> </u> equid. O.R. <u> </u> Mounting holes <u> </u> equis. A.R. <u> </u> Befestigungsböhrungen <u> </u> gl. Abst.		G (R.E. 4) Trous de graisseurs <u> </u> M 10 x 1.00 non <u> </u> equid. O.R. <u> </u> Grease holes <u> </u> equis. A.R. <u> </u> Schmierböhrungen <u> </u> gl. Abst.		R (R.E. <u> </u>) Trous de graisseurs <u> </u> equid. O.R. <u> </u> Grease holes <u> </u> equis. A.R. <u> </u> Schmierböhrungen <u> </u> gl. Abst.	
Non trempée <u> </u> No hardened <u> </u> Ungehärtet <u> </u>		Trempée <u> </u> Hardened <u> </u> Gehärtet <u> </u>		B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position		Des. <u> </u> Date. <u> </u> Ver. <u> </u> Date. <u> </u> Ech. <u> </u>		Indice <u> </u> <u>A</u> Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471000 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com			