


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

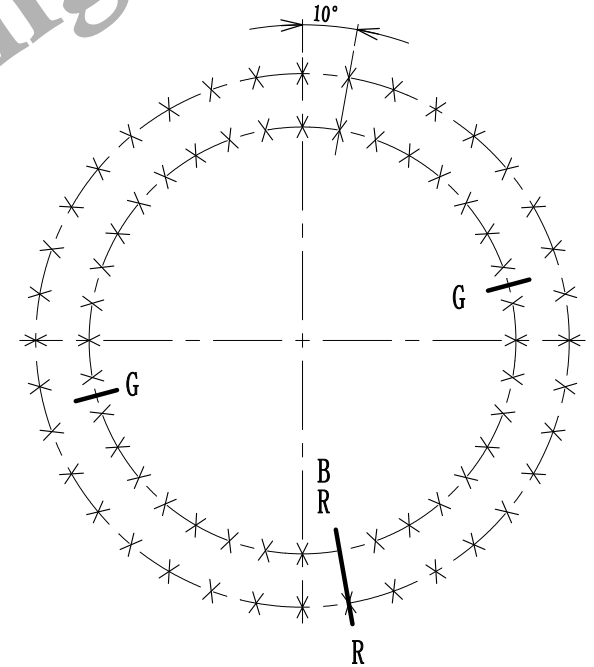

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Denture - Gear - Verzahnung | | Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 | | | | Masse estimée <u>90</u> kg Gewicht ca <u> </u> lbs | | N° <u>08-0574-08</u> | | |
| Module <u> </u> Diametral pitch <u> </u> Nr. of teeth - Zahnezahl <u> </u> Diamètre primitif <u> </u> Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser <u> </u> Départ 2 m d <u> </u> Add. mod. 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d <u> </u> Cote sur <u> </u> dents <u> </u> Measurement on teeth <u> </u> Zahnmessweite bei Zähnen <u> </u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis <u> </u> | | Angle de pression <u> </u> Pressure angle <u> </u> Eingriffswinkel <u> </u> Troncature <u> </u> Kopfkürzung <u> </u> | | X (R.E. 36) Trous de fixation <u> </u> ø 18 <u> </u> eqnid. O.R. <u> </u> Mounting holes <u> </u> ø 18 <u> </u> eqnis. A.R. <u> </u> Befestigungsböhrungen <u> </u> gl. Abst. | | G (R.E. 36-1) Trous de fixation <u> </u> ø 18 <u> </u> eqnid. O.R. <u> </u> Mounting holes <u> </u> ø 18 <u> </u> eqnis. A.R. <u> </u> Befestigungsböhrungen <u> </u> gl. Abst. | | Des. <u> </u> | | Indice <u>A</u> |
| Non trempée <u> </u> No hardened <u> </u> Ungehärtet <u> </u> | | Trempée <u> </u> Hardened <u> </u> Gehärtet <u> </u> | | B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position | | Date. <u> </u> Ver. <u> </u> Date. <u> </u> Ech. <u> </u> | | Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471000 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com | | |