



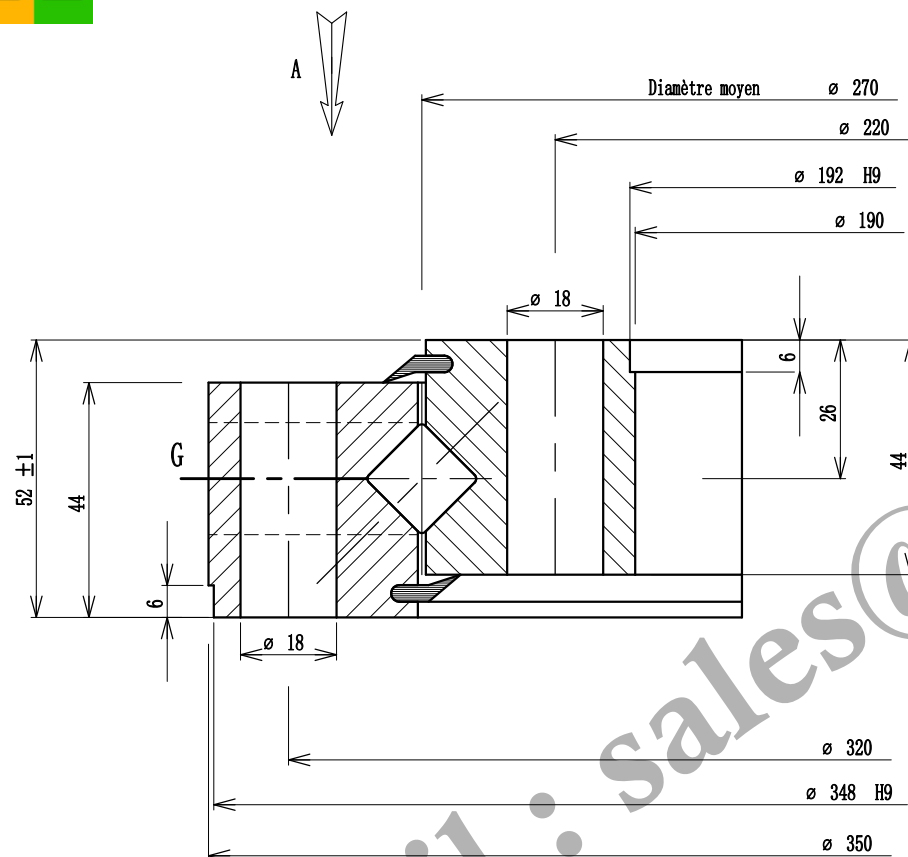

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

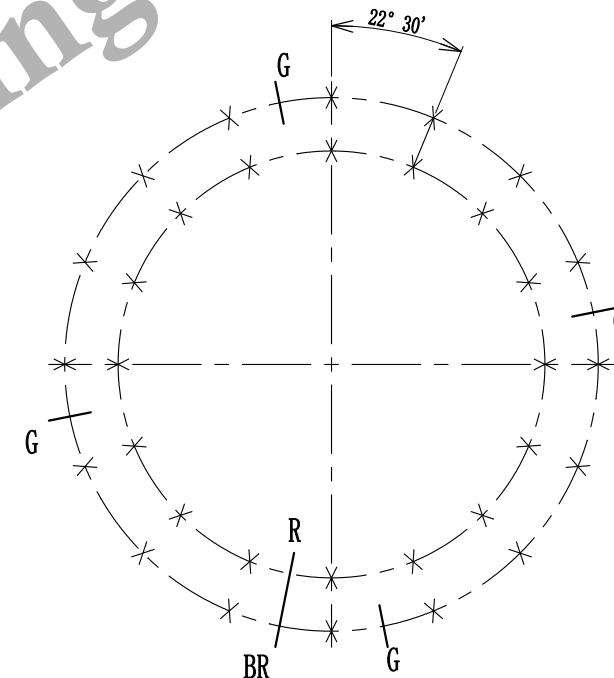

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée Gewicht ca Estimated weight	21 kg lbs	N° 08-0270-04	
Module Module - Modul Diametral pitch Nr. of teeth - Zahnezahl Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Départ 2 m d Add. mod. 2 m d - Profilverschiebung 2 m d Cote sur dents Measurement on teeth Zahnessweite bei Zähnen Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	Angle de pression Pressure angle Eingriffswinkel Troncature Truncature - Kopfkürzung	X	R.E. 16 O.R. A.R.	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen	Ø 18	equiv. equiv.	Des. Date. Ver. Date. Ech.			Indice A	Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471000 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com
			B.I. 16 I.R.	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsboreungen	Ø 18	gl. Abst. equiv.					
			R.E. 4 O.R. A.R.	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 10 x 1.00	gl. Abst. equiv.					
			B.I. I.R.	Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen		gl. Abst. equiv.					
Non trempée No hardened Ungehärtet	Trempée Hardened Gehärtet	R	B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position								