


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A

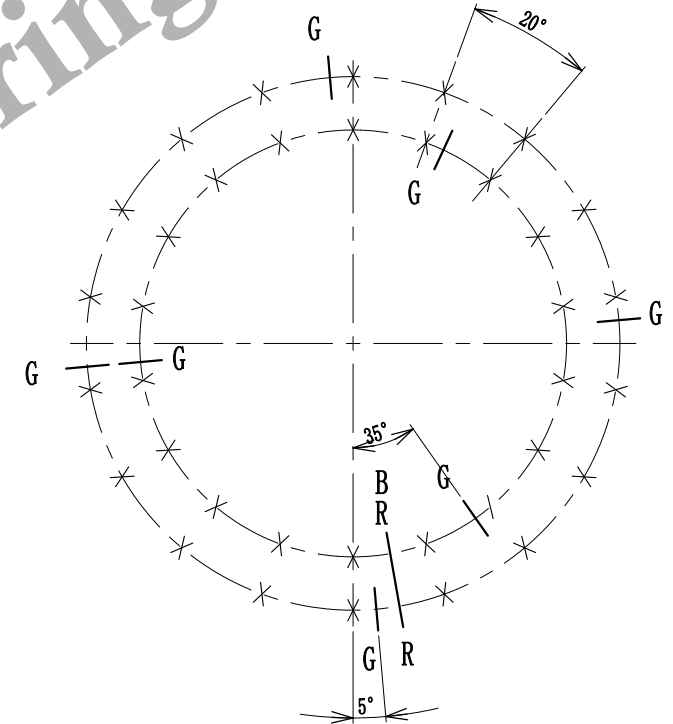

NOTA
 Trous graisseurs sur BE obturés par vis
 Grease holes on OR will be plugged by screws.
 En cas d'utilisation, se servir de ces vis pour obturer
 In case of use on OR, use these screws
 les trous graisseurs sur BI.
 to plug grease holes on IR.

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061				Masse estimée <u>135</u> kg Gewicht ca <u>135</u> lbs Estimated weight		N° <u>08-0675-00</u>			
Module <u> </u> Module - Modul <u> </u> Diametral pitch <u> </u> Nr. of teeth - Zahnezahl <u> </u> Troncature - Kopfkürzung <u> </u> Diamètre primitif <u> </u> Pitch diameter - Teilkreisdurchmesser <u> </u> Départ 2 m d <u> </u> Add. mod. 2 m d - Profilsverschiebung 2 m d <u> </u> Cote sur <u> </u> dents <u> </u> Measurement on teeth <u> </u> Zahnmessteil bei Zähnen <u> </u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis <u> </u>		X R.E. 18 Trous de fixation <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> O.R. 18 Mounting holes <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> A.R. 18 Befestigungsböhrungen <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> B.I. 18 Trous de fixation <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> I.R. 18 Mounting holes <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> I.R. 18 Befestigungsböhrungen <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> G R.E. 4 Trous de graisseurs <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> O.R. 4 Grease holes <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> A.R. 4 Schmierböhrungen <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> B.I. 3 Trous de graisseurs <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> I.R. 3 Grease holes <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> I.R. 3 Schmierböhrungen <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>		B Position approximative du bouchon et du raccord de trempé R Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position				Des. <u> </u> Date. <u> </u> Ver. <u> </u> Date. <u> </u> Ech. <u> </u>		Indice <u> </u> <u>B</u> <u>Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd</u> Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471000 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com	