



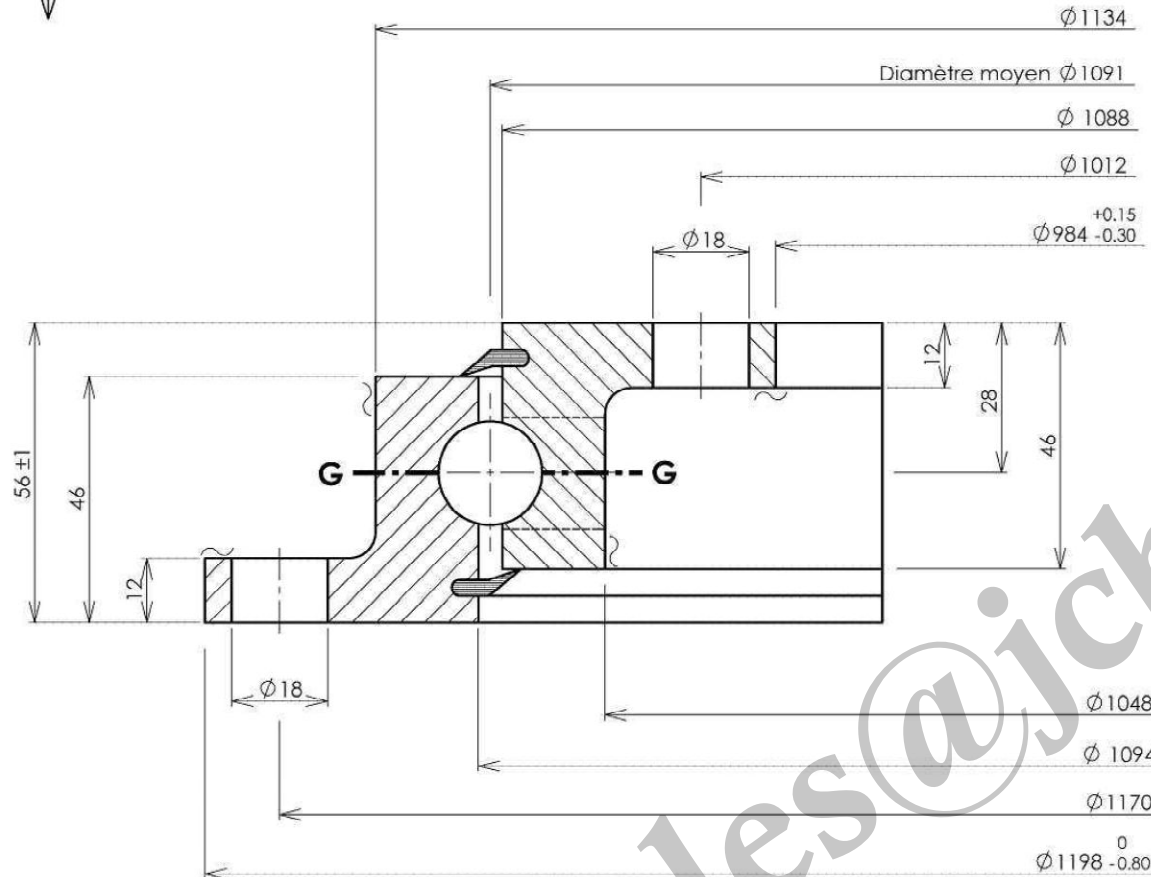

Implantation suivant A
Implantation according to A

Ansicht nach A

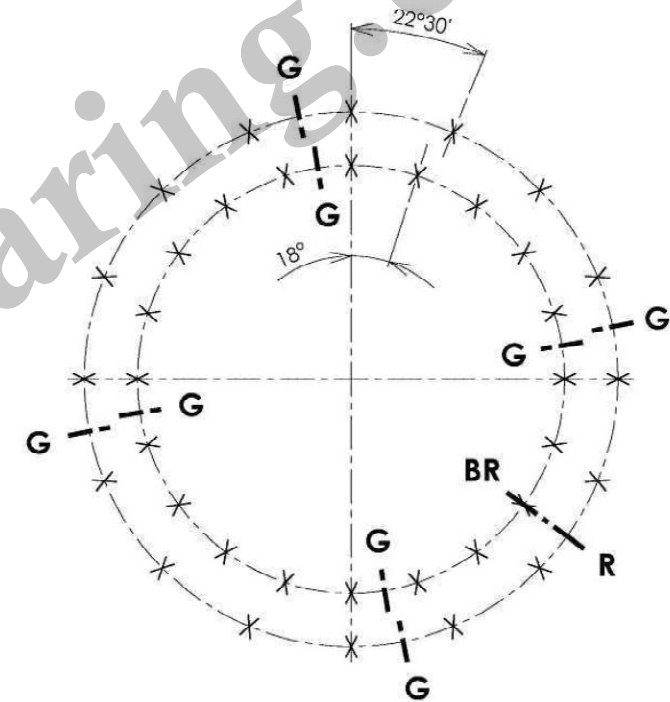

Denture - Gear - Verzahnung		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061						Masse estimée 68 kg Gewicht ca lbs Estimated weight		N° 23-1091-01	
Module - Modul Angle de pression Pressure angle Diametral pitch Eingriffsinkel Nbre de dents Zahnzahl Troncature Koptkürzung Diamètre primitif Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser Déport 2,5 m Add. mod. 2,6 m - Profilverchiebung 2,6 m Cote sur dents Measurement on teeth Zahnmessweite bei Zähnen		X B.E. 16 Trous de fixation $\varnothing 18$ equid. O.R. Mounting holes A.R. Befestigungsborengen B.I. 20 Trous de fixation $\varnothing 18$ equid. I.R. Mounting holes I.R. Befestigungsborengen B.E. 4 Trous de graisers $M 8 \times 1.00$ equid. O.R. Grease holes A.R. Schmierborengen B.I. 4 Trous de graisers $M 8 \times 1.00$ equid. I.R. Grease holes I.R. Schmierborengen		C B		Des. _____ Date. _____ Ver. _____ Date. _____ Ech. _____		Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni remis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE. Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX-DEFONTAINE. Diese patentierte drehverbindung DUO-ROL-X ist unser Eigentum. Diese zeichnung darf nicht ohne schriftliche genehmigung von ROLLIX-DEFONTAINE weitergegeben werden.		Indice C Company Name : Luoyang JCB Bearing Technology Co.,Ltd Contact information Company Address : No.3 Lianmeng road, Luoyang, Henan,China. Postal code : 471003 Phone : 86-379-68611678 Fax : 86-379-68611679 Man: jcb-bearing@hotmail.com Skype: jcb-bearing E-mail: sales@jcb-bearing.com Reserved E-mail: jcb.bearing@gmail.com Website: www.jcb-bearing.com	
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis Non trempée No hardened Ungehärtet Trempée Hardened Gehärtet		B Position approximative du bouchon et du raccord de trempage Filler plug - and hardening connection of raceway ca Stapfen - und heerteschlupf - position		A Ind							